

DREHMOMENTMESSGERÄT MODELL 372 – 10 NM

TORQUE TEST MODEL 372 – 10 NM • CAPTEUR DE COUPLE MODÈLE 372 – 10 NM



Fotos © Dirk Beichert BusinessPhoto

Bestückter Messkoffer

Torque-Test 372 – 10 Nm


Drehmomentmessgerät **Modell 372 – 10 Nm**

Das Drehmomentmessgerät Modell 372-10 Nm ist dazu bestimmt, Drehmomente bei Druckluft-, Elektro-, Drehmomentschraubern und Drehmomentschlüsseln zu messen und zu überprüfen (nicht geeignet für Schlagschrauber!). Das Drehmomentmessgerät wird zusammen mit dem Anzeigergerät Modell 370 betrieben. Mit dieser Messkette kann das Rechts- und Linksmoment, sowie die dazugehörigen Spitzenmomente erfasst werden. Gleichzeitig ist die Mittelwertbildung über zehn Spitzenwerte möglich.

- **Kompaktes, hochfestes Alugehäuse**
- **Einfache Handhabung**
- **Hohe Reproduzierbarkeit**
- **Schnelle Datenerfassung**
- **Sofort messbereit**
- **Komplett ausgestatteter Messkoffer mit reichhaltigem Zubehör**

TD.DE_TT372_01/2014_V1.0_Seite 1/2

TECHNISCHE INFORMATION

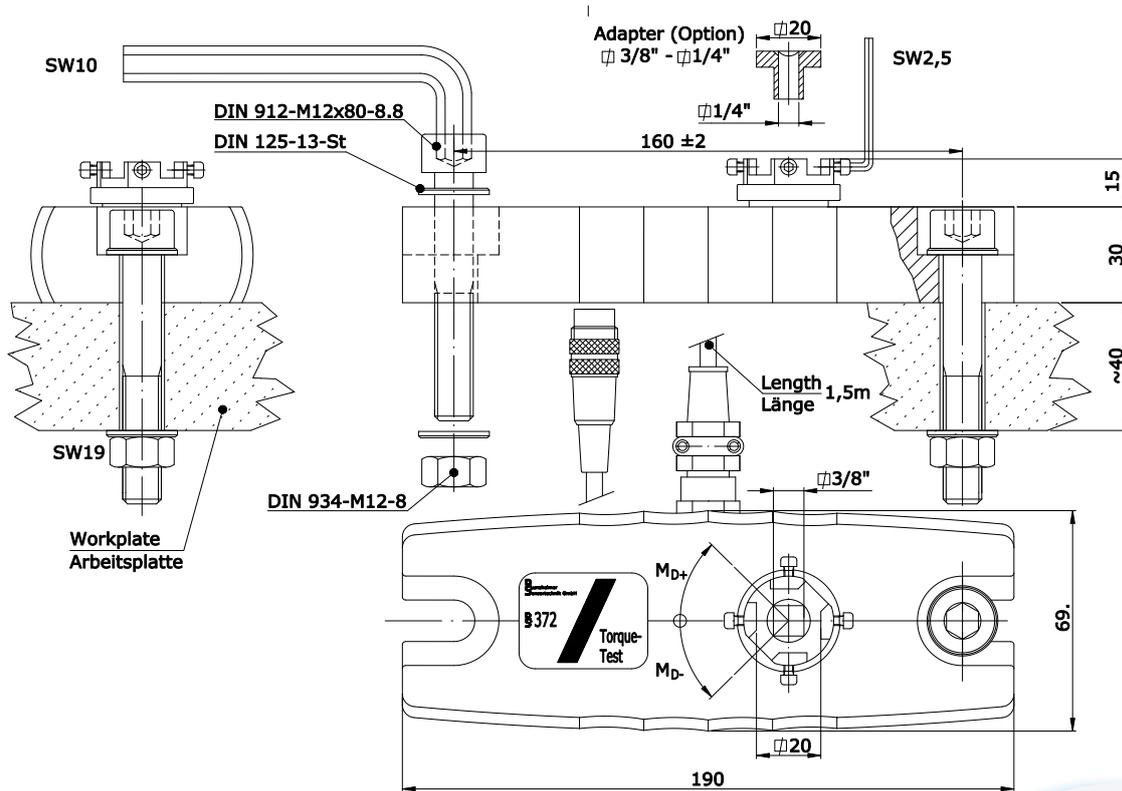

TD_DE_TT372_01/2014_V1.0_S Seite 2/2

Technische Daten		
Funktionen	Ein/Aus	
	Nullstellen, Trieren	
	Spitzenwertspeicher	Rechtsmoment / Linksmoment
	Mittelwertbildung	über maximal 10 Messwerte
Messbereich	10 Nm	
Genauigkeit	0,5 % full scale	
Anzeigenauflösung*	≥ 1000 Digits	ab 10% des Messbereichs
Ziffernhöhe*	10 mm	
Abtastrate*	1 kHz	
Anzeigerate*	2 Hz	
Schnittstelle*	USB	
Externe Versorgung	über Indicator Modell 370	
Referenztemperatur	21°C (± 2°C)	
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	
Schutzklasse	IP 20	
Gehäuseabmessungen	190 x 69 x 45 mm	
Befestigungsbohrungen	M12	2 Stück Zylinder-Schrauben DIN 912
Gewicht	930 g	
Technische Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.		
* in Verbindung mit Anzeigegerät / Indicator 370		

Lieferumfang Messkoffer 372 – 10 Nm (Bestell-Nr. 372.100)		
1 Stück	Drehmomentmessgerät	Modell 372 – 10 Nm
2 Stück	Zyl.-Schraube	DIN 912 – M12x80 – 8.8 ver.
4 Stück	Scheibe	DIN 125 – 13 – St ver.
2 Stück	Skt.-Mutter	DIN 934 – M12 – 8 ver.
1 Stück	Winkelschlüssel	SW 2,5
1 Stück	Winkelschlüssel	SW 10
1 Stück	Tube	60g Armaturen fett
1 Stück	Bedienungsanleitung	
1 Stück	Kalibrierzertifikat	



Kalibrierung der Messgeräte auf werkseigenen Messeinrichtungen

Bestell Nr.	Option Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung
372.000			Kalibrierung 372 – 10 Nm
372.100			Messkoffer 372 – 10 Nm komplett bestückt (ohne Fidaptoren) ¹⁾
	372.210		Fidaptor 10 Nm "WEICH"
	372.220		Fidaptor 10 Nm "MITTEL"
	372.230		Fidaptor 10 Nm "HART"
	372.240		Adapter Vkt. 3/8" – Vkt. 1/4"
		372.310	372 – 10 Nm (ohne Zubehör) ¹⁾
		372.320	Messelement ²⁾
		372.330	Drehmomentaufnahme ²⁾
		372.340	Messkabel mit Stecker ²⁾
		372.350	Messkoffer (unbestückt)
			¹⁾ inkl. Kalibrier-Zertifikat ²⁾ Montage im Herstellerwerk; Kalibrierung erforderlich

Diese Produktinformation stellt kein vertragliches Angebot dar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!